


AE sensors low-noise cable

由于声发射传感器输出的信号幅度很小，一般在几十微伏至几十毫伏之间，所以信号传输必须采用低噪声的信号电缆以尽量减少信号衰减和抑制外部干扰。

标准通用规格



型号	外径 (mm)	最高使用温度 ()	颜色	表皮材料	长度
低噪声电缆					
① LN-023 Miniature-BNC	φ 2.1	105	黑	PVC	0.5m/1m/1.5m/5m
② LN-023 BNC-BNC	φ 2.1	60~80	黑	PVC	1m
③ LN-030 Miniature-BNC	φ 2.3	200	黑	FEP	1m/2m/5m
④ LN-030 Miniature-Miniature	φ 2.3	200	黑	FEP	2m
⑤ LN-030 CZ320-BNC	φ 2.3	200	黑	FEP	3m
⑥ LN-031 Miniature-Miniature	φ 2.3	260	红	PTFE	5m

※ BNC部分最高使用温度60~80 。

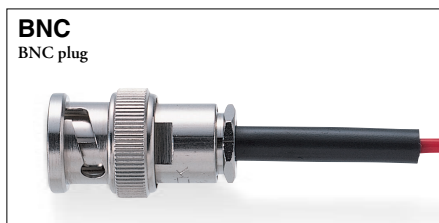


LN-023 Miniature-BNC 1m

差分传感器专用规格

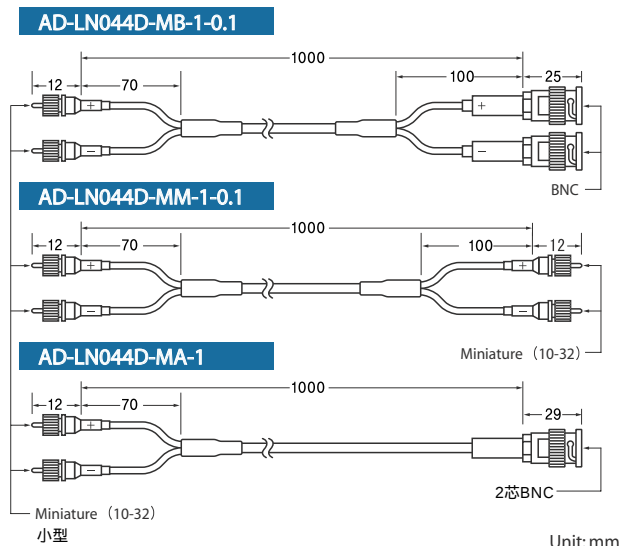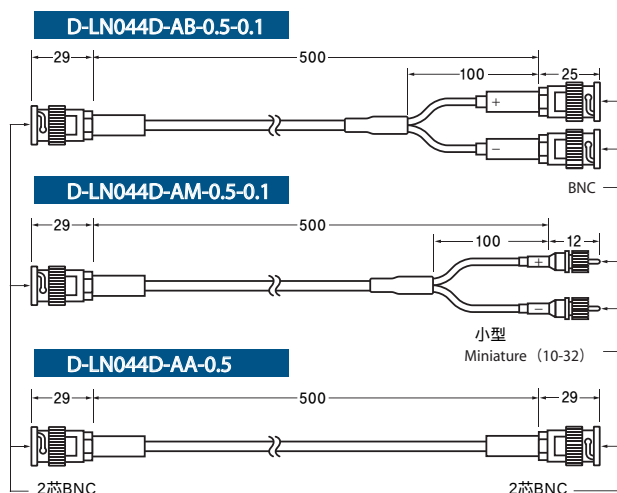

内置放大器的低噪声信号电缆

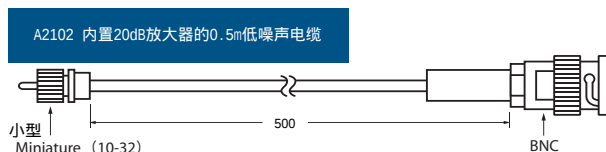

如需其他长度或特殊规格的低噪声电缆，敬请来电咨询定制。

产品外观或参数如有更改，敬请浏览网页：

http://www.ndttech.net/cn/product/cable HOLDERS_couplant/cable.html

中国总代理



长沙鹏翔电子科技有限公司

地址：长沙高新区文轩路27号麓谷企业广场A4栋507 邮编：410205
电话：0731-84668116, 85128115, 85128116 传真：0731-84668126
邮箱：sales@ndttech.net 网址：http://www.ndttech.net

企业QQ

A: 2881036732
B: 2881036734
C: 2881036736
D: 2881036738

